


Har du bestilt vores tekniker til montering? Så spring videre til side 3 i guiden.


1. Beslag opsættes som anvist på billedet med medfølgende skruer, sørg for at begge beslag er i vater.
2. Afstand fra øverste beslag til nederst beslag er anvist på billedet.
OBS: 90x90cm vision: 75cm / 130x130cm vision: 115cm

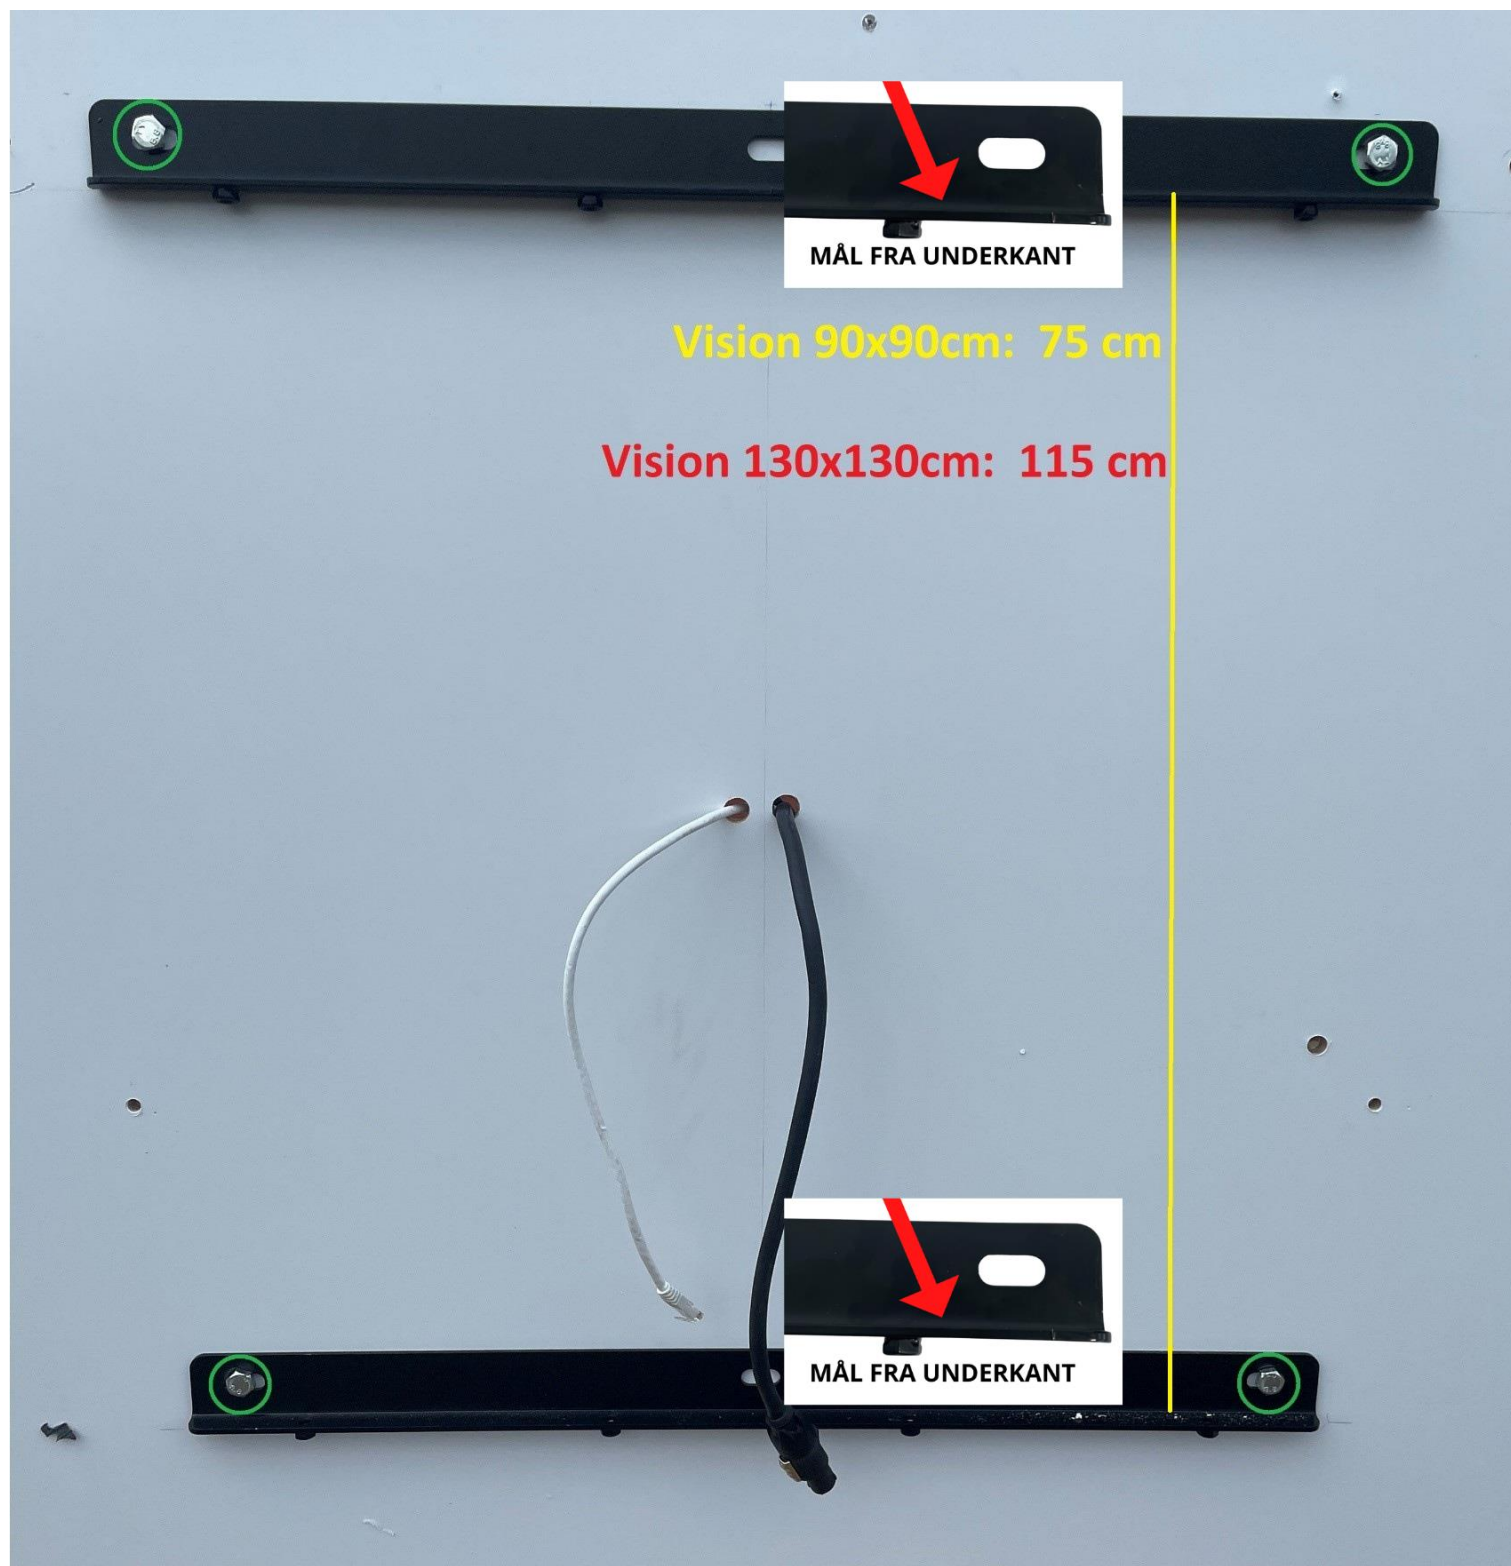

Skal strøm trækkes bagved skærmen se nedenstående.

Har du et udvendigt strømudtag, Så se venligst side 3 i guiden.

1. Ønskes strøm trukket bag ved skærmen, skal din elektriker lave en dåse membran på bagvæggen (indenfor) Der er kun 2 cm. mellemrum mellem mur og skærm, og derfor er det ikke muligt at lave dåsemembran på udvendig side.
2. Træk herefter 1 stk. gummikabel på min 1,5 mm² og forsikret med 13 amp sikring, fra indvendig dåse membran og ud til skærmen – som anvist på billedet.
3. Vores Vision skærme har indbygget internet, men har du valgt at du ville benytte dit eget bredbånd, skal der ligeledes trækkes 1 stk. internetkabel Cat5e med han stik– som anvist på billedet (hvidt kabel)
4. Vores tekniker samler udvendige gummikabel med Powercon connector og tilkobler skærmen. Der behøver derfor ikke være stik på det udhængende installationskabel.

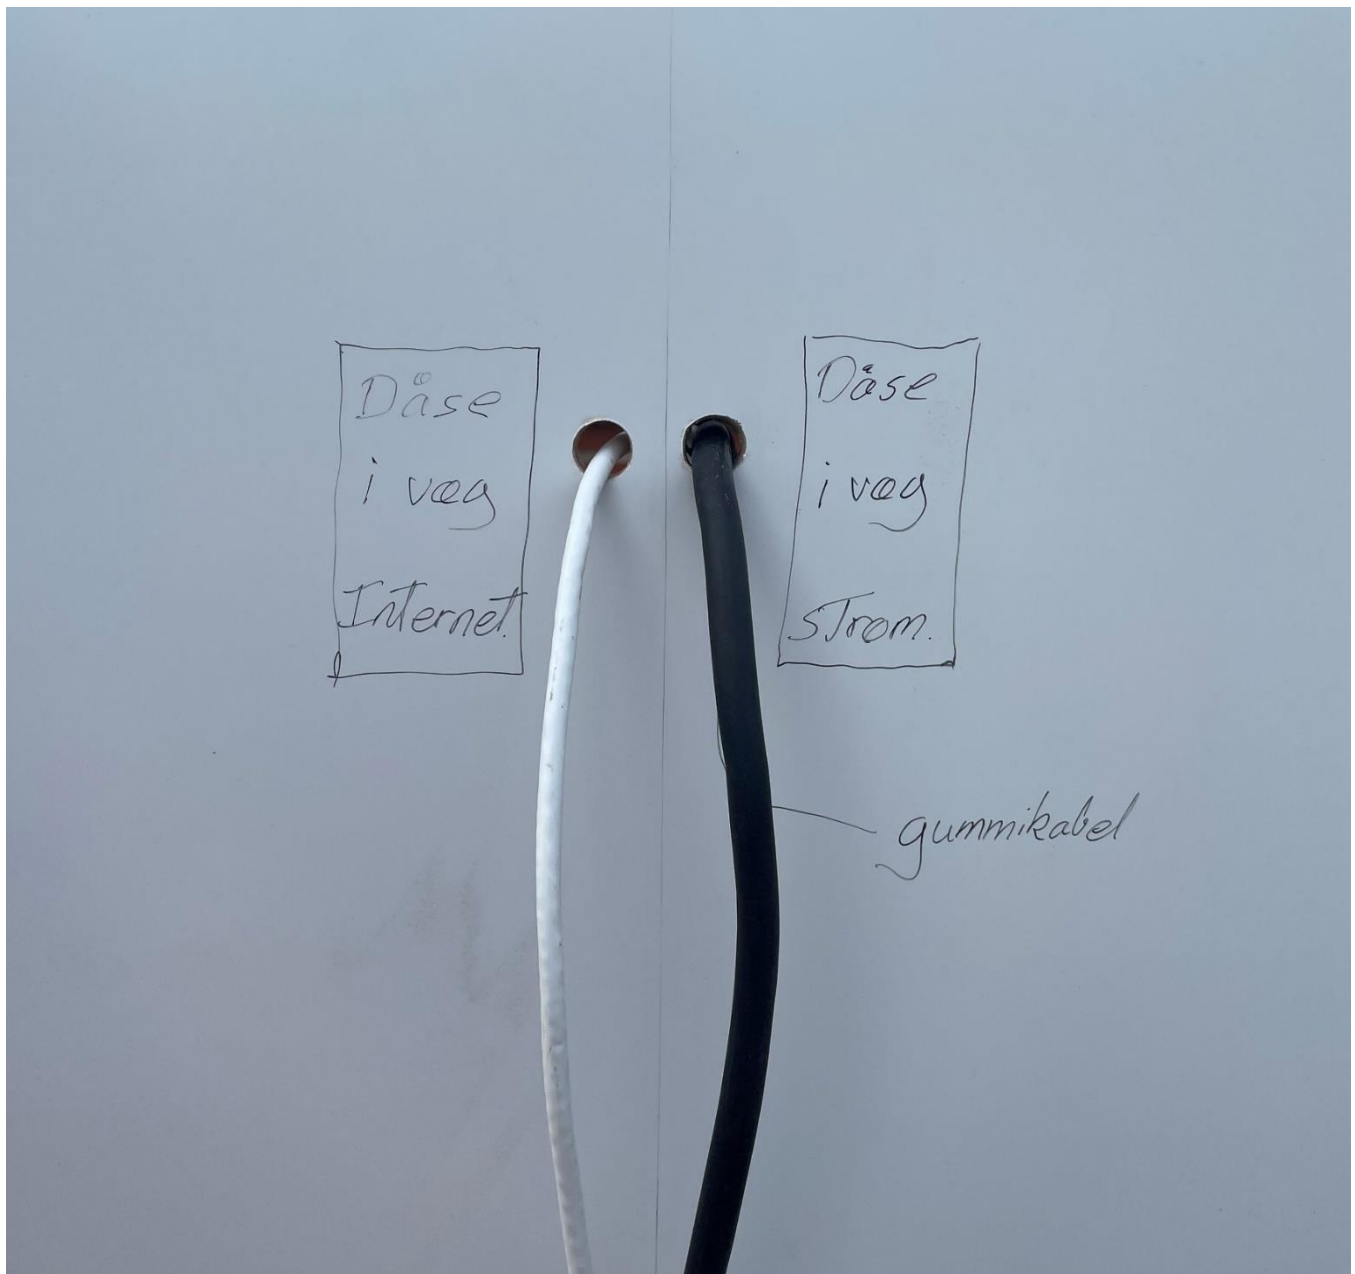

Montering af skærmen.

1. Ved løft af skærmen skal I være 2 personer, sørg for at skærmen håndteres på en korrekt måde og udlæg et underlag for skærmen at hvile på, når den er placeret på jorden, så skærmen udgår at blive beskadiget.
2. Løft skærmen op på beslaget, og monterer med de medfølgende skruer/skiver – som anvist på billedet.
3. Når skærmen er skruet fast i top og i bund, skal løfte anordningen skrues af (rød cirkel) og herefter proppes med de medfølgende propper.



Har du et udvendigt strømudtag som vores tekniker kan benytte?

1. Vores tekniker kan tilkoble skærmen på dit nuværende udvendige stik. Dette kan være et blå CEE eller Rød CEE-udtag. Som er tilkoblet med min. 13 amp sikring
2. Fra placeringen til udtag må der maximal være 5 meter. Og vores tekniker sørger for at montering forgår i installationsrør så det både er sikkert og pænt til den nuværende facade – se billede nedenfor.



Klar til din dynamiske synlighed.

1. Log ind i vores grafikstyrings program, Servisto studio og følg den fremsendte guide, som du har modtaget i forbindelse med underskrift af lejeaftale. Såfremt du ikke har modtaget den, kan du rette henvendelse til din kontaktperson ved Servisto.
2. Har du spørgsmål? Kontakt os endelig på tlf.: 41 10 22 17

